

ISR4-50/ISR4-75/ISR4-165/ISR5-12/ISR5-25



ISR4-50/ISR4-75



ISR4-165



ISR5-12




ISR5-25

ТИП	ISR4-50/ISR4-75	ISR4-165	ISR5-12	ISR5-25
применимые роботы	ISR 50-2230/ISR 75-2100	ISR 165-2750	МАНИПУЛЯТОРЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ≤12 КГ	МАНИПУЛЯТОРЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ≤25 КГ
размер (ширина×высота×глубина)	666×1002×553(mm)	800×1170×593(mm)	550×688×380(mm)	550×688×380(mm)
вес	180Kg	270Kg	63Kg	72Kg
защита	СПЕРЕДИ IP54 ; СЗАДИ IP23	СПЕРЕДИ IP54 ; СЗАДИ IP23	СПЕРЕДИ IP54 ; СЗАДИ IP20	СПЕРЕДИ IP54 ; СЗАДИ IP20
диапазон температур	0~40°C	0~40°C	0~45°C	0~45°C
источник питания	ТРЕХФАЗНЫЙ 380VAC -10% ~ +10% 49 ~ 61Hz	ТРЕХФАЗНЫЙ 380VAC -10% ~ +10% 49 ~ 61Hz	ОДНОФАЗНЫЙ 220VAC -10% ~ +10% 49 ~ 61Hz	ОДНОФАЗНЫЙ 220VAC -10% ~ +10% 49 ~ 61Hz
максимальная потребляемая мощность	7KVA	13KVA	2.2KVA	3.5KVA
объем ввода-вывода	40 User DI (PNP) , 40 User DO (PNP)		26 User DI (PNP&NPN) , 26 User DO (NPN) * 18 Safety IO	

*контроллеры серии IRS5 поддерживают 74 DI / 74DO
дополнительно, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж

РАЗМЕР КОНТУРА

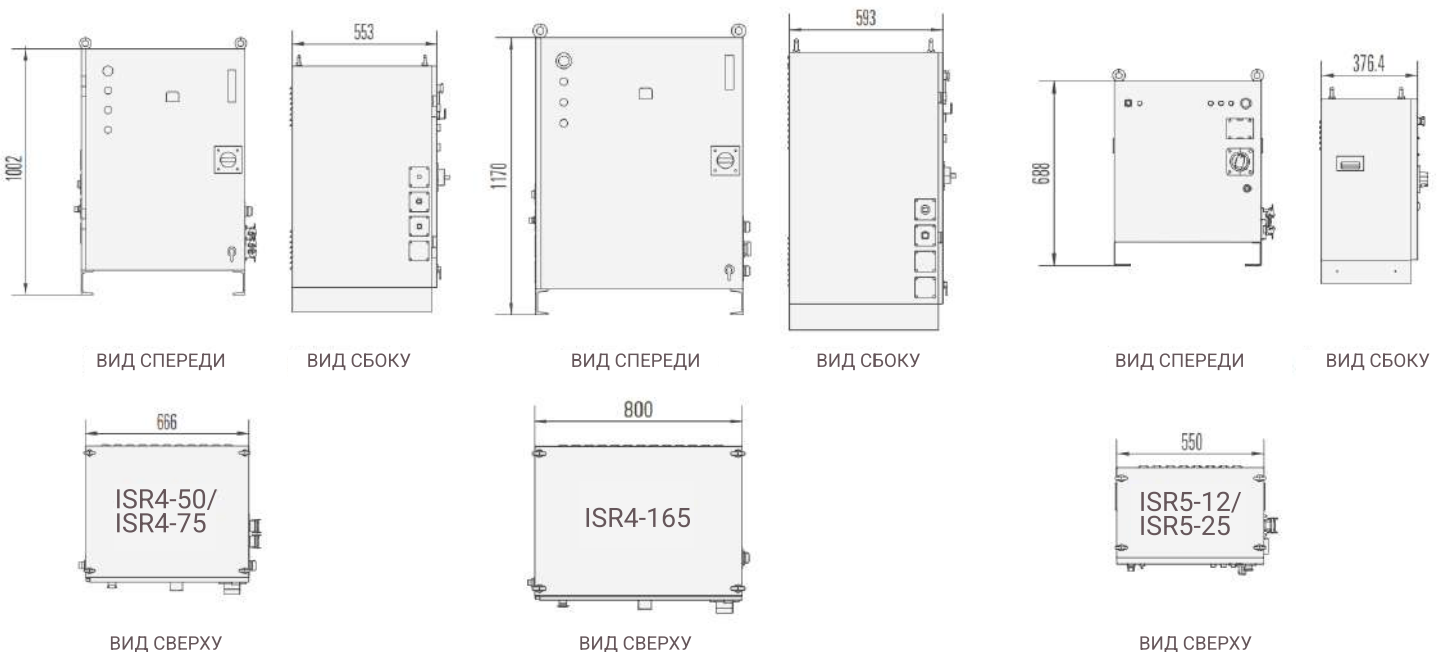

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ



IR20



IR22



IR2S-6




IR2S-20

ТИП	IR 20	IR 22	IR 2S-6	IR 2S-20
размер (ширина×высота×глубина)	420×151×455(mm)	420×151×455(mm)	364×135×283(mm)	364×135×333(mm)
вес	20Kg	20Kg	11kg	13kg
защита	IP20			
диапазон температур	0~45°C			
источник питания	ОДНОФАЗНЫЙ 220VAC -10%~+10% 49~ 61Hz			
максимальная потребляемая мощность	2.2KVA	3.5KVA	2.2KVA	2.2KVA
объем ввода-вывода	26 User DI (PNP&NPN) , 26 User DO (NPN) 18 Safety IO			

РАЗМЕР КОНТУРА



ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СБОКУ




ВИД СБОКУ




ВИД СБОКУ




ВИД СБОКУ




ВИД СВЕРХУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СВЕРХУ